

2000 paletový

systemy pro tisk a aplikace etiket ■ ■ ■



Naše technologie ■ ■ ■

Řada 2000 získala ocenění iF a Red Dot pro její výjimečný design. Je to jeden z nejjednodušších a z pohledu operátora uživatelsky nejpříjemnějších aplikačních systémů na trhu.

Unikátní kompaktní design a speciální otočné rameno poskytující vynikající dlouhodobou investici. Nabízí vysokou kvalitu tisku etiket při 100% čtení čárových kódů.

Přínos pro vás ■ ■ ■

Automatizace – automatizovaná tiskárna s otáčivým aplikačním ramenem vyhovující standardu GS1 pro paletové aplikace. Čtečka čárových kódů garantující kvalitu tisku.

Provoz – rychlá výměna velké role etiket se synchronizovanou výměnou termotransférové pásky. Rychlý tisk a přesné umístění etiket čili maximalizovaná provozuschopnost.

Připojení – flexibilní začlenění do sítě se zabudovaným vysokorychlostním komunikačním rozhraním a web serverem dělá nastavení a aktualizace velmi jednoduché.

Bezpečnost – funkce automatického vypnutí pro zvýšenou bezpečnost operátora. Nouzová stop tlačítka.




markem·imaje

the team to trust ■ ■ ■

2000 paletový - specifikace

Tiskové možnosti

- Metoda tisku: termotransférový nebo přímý termální tisk
- Maximální šířka tisku: 168 mm
- Rozlišení: 203 dpi (8 bodů na mm)
- Rozlišení: 300 dpi (12 bodů na mm)
- Maximální rychlost tisku 300 mm/s
- Otočné rameno pro jednostranné aplikace a aplikace dvou přilehlých stran
- Cyklus aplikace etikety:
 - Přímočarý pohyb: 7 vteřin
 - Pohyb na stranu: 10 vteřin
 - Pohyb na dvě přilehlé strany: 20 vteřin
- Levá a pravá verze (zepředu-ze strany, zezadu-ze strany)
- Fonty: k dispozici je 16 druhů fontů (Univers, CG Times, Letter Gothic, Coronet, Swiss 721, Dutch 801, Monospace 821. Optional: Nimbus Sans Global, Nimbus Roman Global...)
- Možnost stažení True Type fontů
- Podpora nejběžnějších grafických formátů: BMP, WMF, PCX, PNG, ICO, GIF, TIFF, JPEG
- Lineární čárové kódy: 2/5 interleaved, Code 39, USS Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, EAN 128, EAN/UPC extension code, Code 128, ITF 14, RSS-14, RSS-14 Truncated, RSS Limited, RSS Expanded, Code 2 of 5
- 2-D barcodes: PDF 417, LEB, KIX, RM4SCC, QR Code M1, M2, MaxiCode M2, M3, M4, M5, Datamatrix

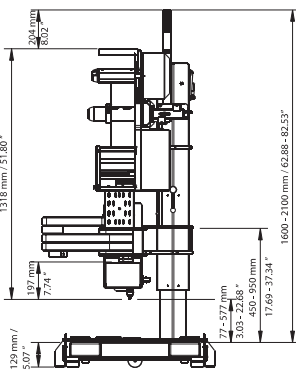

Dimensions refer to right-handed model

To learn more, visit www.markem-imaje.com



We reserve the right to amend the design and/or specifications of our products without notice.

ONDRÁŠEK

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.
Nad Přehradou 2296
738 02 Frýdek-Místek
http: www.ondrasek.cz
e-mail: ondrasek@ondrasek.cz
Tel.: +420 558 639 611
Fax: +420 558 621 992

Servisní střediska:
- Brno
- Frýdek-Místek
- Holice v Čechách
- Jindřichův Hradec
- Kamenický Šenov
- Plzeň
- Praha

9, rue Gaspard Monge
B.P. 110
26501 Bourg-lès-Valence Cedex - France
Tel.: +33 (0) 4 75 75 55 00
Fax: +33 (0) 4 75 82 98 10

150 Congress Street
Keene, NH 03431
United States of America
Tel.: +1 800-258-5356
Fax: +1 603-357-1835

Další vlastnosti


- Vlhkost: 20% - 85% bez kondenzace
- Elektrické napájení: 110/240 V, 3A, 50/60 Hz
- Příkon: 100 W
- Přívod vzduchu: 6 barů, suchý, čistý
- Hmotnost: 130 kg (bez spotřebního materiálu)

Specifikace spotřebního materiálu

- Typ: samolepící etikety
- Šířka etiket: DIN A5 148 x 210 mm
- Maximální role etiket: 350 mm, přibližně 2550 etiket na jednu roli etiket
- Vnitřní průměr jádra: 76 mm

Volby

- Světelná signalizace
- Rozšíření paměti použitím CF karty
- Čtečka čárových kódů
- Podlahový stojan a dokovací stanice

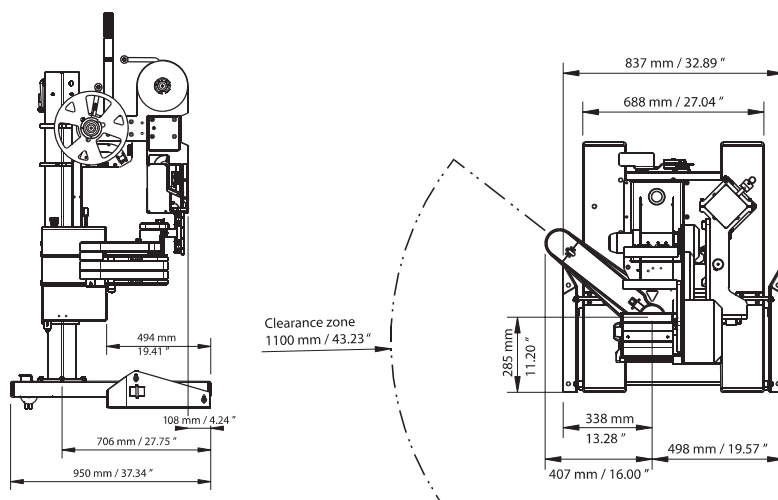

markem·imaje

A **DOVER** Company