

Přínos pro vás ■ ■ ■

Flexibilita – univerzální řešení pro aplikace etiket na palety, aplikátor pracující samostatně, aplikátor částečně nebo plně integrovaný k balicí lince dle požadavků zákazníka.

Připojení – použití vnitřní paměti umožňuje lokální návrh a uložení dat nebo flexibilní integraci k balicí lince, databázím a systémům ERP pomocí CoLOS® Enterprise Software.

Výkon – zvýšení produktivity průkazným a přesným etiketováním palet až ze tří stran (přední, boční, zadní), tisk 100% čitelných čárových kódů při rychlosti až do 120 palet za hodinu.

Automatizace – každé označení palety je jedinečné a paleta pak může být identifikována a sledována v každé fázi přepravy, od opuštění výrobní linky, až po cílové místo.

Naše technologie ■ ■ ■

Paletové etiketovací systémy CimPak získaly reputaci pro svou kvalitu a spolehlivou funkci v obtížných průmyslových prostředích. Jsou navrženy tak, aby splnily i ty nejnáročnější požadavky na značení.

CimPak tiskne a aplikuje přesné, zřetelné etikety s texty a 100% čitelnými čárovými kódy, které vyhovují standardu GS1 (UCC-EAN) a umožňují vynikající identifikaci v zásobovacím řetězci.




markem·imaje

the team to trust ■ ■ ■

Tiskové možnosti ■ ■ ■

- Metoda tisku: termotransférovy nebo přímý tepelný tisk
- Max. šířka tisku 152 mm
- Standard aplikační deska 150 x 210 mm (min 75 x 105 mm)
- Rozlišení tisku / rychlost 200 dpi / 150 mm/sec
- Až 120 palet/hod.
- Rychlost aplikace 2 etikety za 14 sec (přední a boční)
- Pružná tamp aplikace přední, přední/boční, boční, přední/boční/zadní, zadní/boční, zadní
- Aktivní detekce palet pro nerovnoměrné nebo variabilní konfigurace balení
- Zdvih aplikátoru ve dvou osách 500 x 500 mm nebo 500 x 750 mm
- Flexibilní volby při instalaci vzhledem k poloze aplikátoru a poloze aplikační hlavy
- Reálný čas
- Podpora většiny čárových kódů
- Podpora log a obrázků

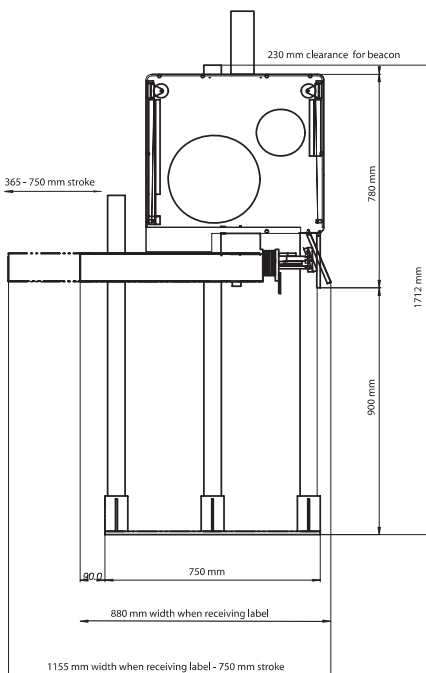


Činnost ■ ■ ■

- Interaktivní interface se zadním prosvětlením s funkčními klávesami (není potřeba PC)
- Diagnostika chyb na displeji
- Sensor pro nízké palety, který umožňuje vynechat aplikaci nebo provedení ruční aplikace
- Tlačítko pro nouzové vypnutí s dálkovým ovládním
- Samostatný provoz s možností databázových funkcí
- Vstup pro snímač čárového kódu
- Programovatelná sekvence pro opakovanou aplikaci nebo chybu v případě chybného čtení čárového kódu
- Sériové rozhraní RS232/422/485
- Volitelné rozhraní Ethernet

Specifikace medií ■ ■ ■

- Samolepicí etikety
- Max velikost 160 x 210 mm
- Standard formát DIN A5 148 x 210 mm, DIN A6 105 x 148 mm
- Vnitřní návin role etiket
- Max. průměr role 300 mm
- Průměr jádra role 76 mm
- Vnější návin termopásky
- Max. délka termopásky 450 m
- Průměr jádra role 25 mm

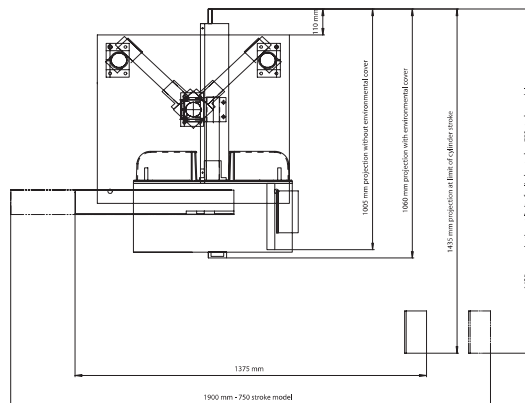

Další vlastnosti ■ ■ ■

- Vlhkost 10 - 90 % bez kondenzace
- Elektrické napájení 1-fázové, 115/230 V, 50-60 Hz
- Příkon 300 W
- Přívod stlačeného vzduchu 6 barů, čistý, suchý
- Spotřeba vzduchu 144 l/min při 2 cyklech za minutu
- Hmotnost: CimPak standard - 140 kg (včetně stojanu)
- CimPak při dodání - 290 kg (v bedně)
- Provozní teplota 4°C až 40°C
- Úroveň hluku < 80dB >

Volby a příslušenství ■ ■ ■

- Aplikační desky podle etikety
- Světelná signalizace chyb
- Skener pro kontrolu etikety
- Skener identifikace výrobku
- Kryt pro prašné prostředí
- Vyhřívávaný kryt (-15°C až 40°C)
- Připojení rozhraní Ethernet
- Automatické nastavení výšky pro dvojitě palety
- Plně integrované řešení software
- Software (op. systém Windows) pro návrh etiket (CoLOS®)

To learn more, visit www.markem-imaje.com



We reserve the right to amend the design and/or specifications of our products without notice.

ONDRÁŠEK®

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.
Nad Přehradou 2296
738 02 Frýdek-Místek
http: www.ondrasek.cz
e-mail: ondrasek@ondrasek.cz
Tel.: +420 558 639 611
Fax: +420 558 621 992

Servisní střediska:
- **Brno**
- **Frýdek-Místek**
- **Holice v Čechách**
- **Jindřichův Hradec**
- **Kamenický Šenov**
- **Plzeň**
- **Praha**

9, rue Gaspard Monge
B.P. 110
26501 Bourg-lès-Valence Cedex - France
Tel.: +33 (0) 4 75 75 55 00
Fax: +33 (0) 4 75 82 98 10

150 Congress Street
Keene, NH 03431
United States of America
Tel.: +1 800-258-5356
Fax: +1 603-357-1835



markem·imaje

A **DOVER** Company