

9450 S

DOHLEDATELNOST. HYGIENA. VŠESTRANNOST TISKÁRNA PRO NÁPOJOVÝ PRŮMYSL

ZARUČENÁ VYSLEDOVATELNOST AŽ KE KONEČNÉMU ZÁKAZNÍKOVÍ ■■■

Optimalizujte vaše TCO a provozní náklady o 30 %! Tiskárna navržená pro NÁPOJOVÝ průmysl, 9450 S je více než jen rychlá! 9450 S je kombinací vysoce moderní technologie a zkušeností, které Vám zaručí bezchybné označení produktů na cestě od Vás až k zákazníkovi!



30%* SNÍŽENÍ TCO
Optimalizace spotřeby ředidla a elektrické energie.




MARK & READ
přímá kontrola na uživatelském rozhraní kvality vytištěných zpráv předchází reklamám.

SMART
řízení spotřebního materiálu s automatickým nastavením zabraňuje chybám.

VYSOKÝ HYGIENICKÝ STANDARD 9450 S ČISTOTA PŘEDEVŠÍM ■■■

Umývejte tak často, jak potřebujete. Vaše 9450 S bude vždy připravena a schopna provozu bez ohledu na intenzitu čistění a vlhkost prostředí.

HYGIENICKÉ, celonerezové provedení tiskárny bez retenčních zón, **UMOŽŇUJE EFEKTIVNÍ** údržbu (IP56/IP66).



MEK free inkousty



Vhodné i na vratné láhve



Permanentní inkoust proti padělání

RŮZNORODÉ POTŘEBY TISKU. UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ JEDNÍM TYPEM INKOSTU ■■■

Nyní potřebujete pouze JEDEN inkoust pro značení všech Vašich produktů! Plechovky, sklo a PET láhve, sáčky, nápojové krabičky, atd. Vysokorychlostní popis realizován rychleschnoucím a vysoce přilnavým černým inkoustem.

ZÍSKEJTE ČAS DÍKY ZNAČENÍ VŠECH PRODUKTŮ STEJNOU TISKÁRNOU bez ohledu na velikost balení, oblast tisku, materiál, ošetření výrobku (pasterizace) a rychlost.



PROPAGUJTE SVOU ZNAČKU a řiďte své marketingové kampaně jednoduchým použitím flash disku v tiskárně.

DVA ŘÁDKY TISKU NA **120 000** kartonech nebo kusech za hodinu, vše perfektně označené!



KONTRASTNÍ INKoust S VYSOKOU KVALITOU POTISKU ideální na tmavé sklo včetně vratných lahví.



Nesmazatelný inkoust



Jeden inkoust, více produktů

*TCO: Celkové náklady na provoz. Porovnáváno s jinými konkurenčními modely.

TISKOVÉ MOŽNOSTI

- Tisková hlava s 1 tryskou
- Hlava G (rozlišení tisku 71 dpi) nebo hlava M (rozlišení tisku 115 dpi)
- Až 5 řádků
- Rychlost tisku: až 1 000 m/min
- Výška fondu: od 5 do 32 bodů
- Velikost písma: od 1 do 11,2 mm
- Velký výběr 1D a 2D čárových kódů: EAN8/EAN13/GS1-128/UPCA/UPCE čárové kódy, kód 39, kód 128, 2 z 5 Datamatrix, QR kód
- Velký výběr znaků (latinské, arabské, cyrilice, hebrejské, japonské, čínské, korejské, atd.)

INKOUSTY

- Jeden víceúčelový černý inkoust pro všechny materiály používané v nápojovém průmyslu: sklo (RGB, OWB), PET, vratné PET, nápojové krabičky, plechovky, víčka, sáčky, kartony, fólie, papír, stretch fólie
- Široká nabídka inkoustů: bílé nebo oranžové inkousty na sklo a pasterizaci, černý MEK-free inkoust, vysoká přilnavost permanentních inkoustů na nápojové kartony a PE víčka. Inkousty proti padělení.

ČINNOSTI

- Knihovna zpráv (až 1 000 zpráv)
- Široký výběr jazyků pro ovládání tiskárny
- WYSIWYG 7-palcový dotykový displej: zobrazení zbývajících kapacity tisku v reálném čase (vyjádřeno v hodinách a počtem zpráv); integrovaná podpora a výstražný systém; zjednodušené řízení zpráv a tisku; vytvoření uživatelských profilů; sledování spotřeby a využití tiskárny
- USB a SD porty
- Kontrola rychlosti trysky zaručující kvalitní značení
- Automatický výběr fontů v závislosti na rychlosti tisku a vzdálenosti hlavy od objektu
- Utěsněné zásobníky 0,8 litru v provedení proti záměně
- Rychlé zapojení příslušenství (fotobuňka, enkoder, světelná signalizace) Parent/child připojení
- Připojení přes ethernet
- Specifické nastavení data

DALŠÍ VLASTNOSTI

- Hmotnost: 25 kg
- Instalace na stůl, stojan, na stěnu
- Vysoce flexibilní 3 metrový kabel
- Tiskárna v nerezové oceli
- Krytí IP56 bez použití stlačeného vzduchu
- Provozní teplota: 0 - 45 °C podle typu inkoustu
- Vlhkost: 10 % - 90 % bez kondenzace
- Elektrické napájení: 100 - 120 V nebo 200 - 240 V s automatickým přepínáním, frekvence 50/60 Hz, příkon 60 VA

VOLBY

- Tisk výherních kódů a Mark & Read
- 9450 Sc pro pigmentové inkousty
- Ultra-flexibilní 6 metrový kabel
- Krytí IP66 (nutný přívod vzduchu)
- Fonty pro ultrarychlý tisk
- Rozšířený autonomní kit
- Souprava pro přetlak v hlavě
- RS-232/422, paralelní interface, mnoho možností I/O pro dálkové

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Možnosti instalace na stojany (nerezové nebo hliníkové), umístění na stůl nebo na stěnu
- Stojan (nerezový) a různé držáky tiskové hlavy
- Fotobuňka, enkoder, světelná signalizace (24 V)


SOFTWARE

- Kompatibilní s CoLOS Create Professional a CoLOS Enterprise
- Vytváření loga s CoLOS Graphics
- Kompatibilita OEM komunikačního protokolu: TetraPak fillers, Krones Checkmat, Sidel, atd.
- Kompatibilní s Weihenstephan standard



Tisková hlava

Minimální rádius
zahnutí kabelu

- statický:
100 (3,93")
- dynamický:
150 (5,90")

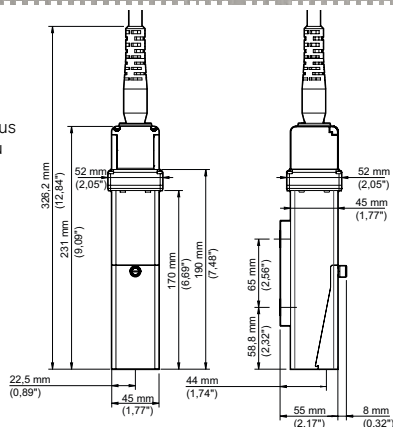

Tiskárna

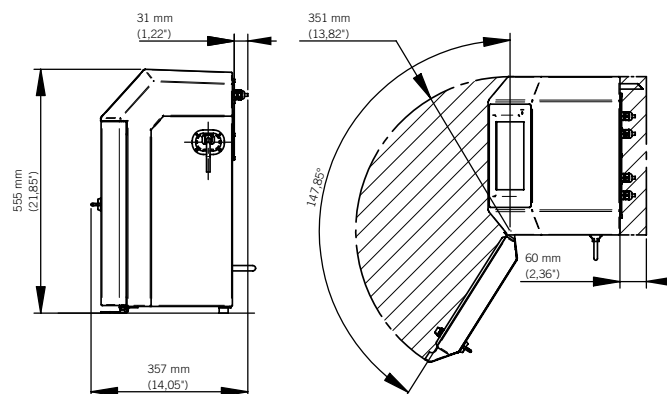

Vyhraujeme si právo na změnu designu a/nebo specifikace našich výrobků bez předchozího upozornění.

ONDŘÁŠEK

ONDŘÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.
Nad Přehradou 2296
738 02 Frýdek-Místek
http: www.ondrasek.cz
email: ondrasek@ondrasek.cz
obchod@ondrasek.cz
tel: +420 558 639 611
fax: +420 558 621 992

Servisní střediska:
- Brno
- Frýdek-Místek
- Hradec Králové
- Jindřichův Hradec
- Teplice
- Plzeň
- Praha

Markem-Imaje
Global Sales & Marketing Division
9, rue Gaspard Monge
B.P. 110
26501 Bourg-lès-Valence Cedex - France
Tel: +33 (0) 4 75 75 55 00
Fax: +33 (0) 4 75 82 98 10



markem·imaje
a DOVER company

Pro více informací navštivte
www.markem-imaje.com