SmartDate® X30

VYROBENA KVALITNĚ. VYROBENA PRO VÁS.
VYROBENA MARKEM-IMAJE.

TERMOTRANSFEROVÁ TISKÁRNA

Tisk rychlostí až 600 milimetrů za sekundu při rozlišení 300 dpi. SmartDate X30 je jednodílné robustní řešení, které lze snadno instalovat na Vaši výrobní linku nebo integrovat výrobci linek. Ideální zařízení pro nízké až středně rychlé výrobní linky pro potisk fólie

Provozní efektivita

- Zvýšení provozuschopnosti a snížení nákladů na prostoje
  Bez potřeby stlačeného vzduchu. Kromě snížení nákladů zůstává kvalita tisku v průběhu let konstantní.
- Pokročily systém managementu spotřebního materiálu (ACM)
  Pásky a tisková hlava jsou automaticky rozpoznány a přizpůsobeny ke značení do minuty po spuštění. Bez zásahu operátora, bez chyb.
- Detekce vadných bodů tiskové hlavy pro eliminaci špatných kódů
  Konstantní kvalita kódů díky unikátnímu monitorování tiskové hlavy.

Minimalizujte prostoje s prvním systémem pokročilé správy spotřebního materiálu na trhu TTO.

Vyvinuta pro Vás

- Kompaktní jednodílné řešení
  Extrémně kompaktní velikost (20 cm x 17 cm x 18 cm), může být snadno integrovatelná na Vaši výrobní linku.
- Intuitivní uživatelské rozhraní (RUI)
  Volitelné 10,1" dotykové dálkové uživatelské rozhraní lze připojit a umístit kdekoli na balící linku.
- Snadná obsluha
  Od výběru zprávy až po úpravu tisku je vše dostupné pouze jedním kliknutím. Sledujte svých pět nejdůležitějších stavových ukazatelů přímo z domovské obrazovky RUI.
- Nastavení uživatelských profilů pro bezchybný provoz
  Konfigurovatelná domovská obrazovka RUI a heslem chráněné uživatelské profily omezují chyby lidského faktoru.

Konektivita USB 2.0: Pro snadné připojení klávesnic, čteček čárových kódů a paměťových zařízení USB.

Nákladově efektivní

- Bezkonkurenční spolehlivost
  Jednoduché, kvalitní provedení, celosvětově ověřené v balírnách, na které se můžete spolehnout.
- Až 15% více textu z jedné pásky
  Široká nabídka pásek, která vyhoví typu balení a Vašim potřebám
- Markem-Imaje kvalitní servis, kterému můžete důvěřovat
  Získejte přístup k odborné podpoře pro tiskárny a pásky.



*Ve srovnání s ostatními konkurenčními modely

Q k _prB_rcã V1 . + Qncagdg i _ac

SmartDate X30

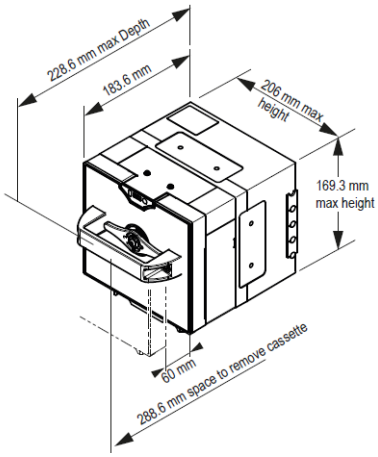

Dálkové uživatelské rozhraní

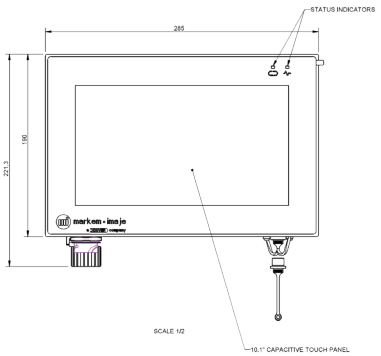



Ovládací terminál

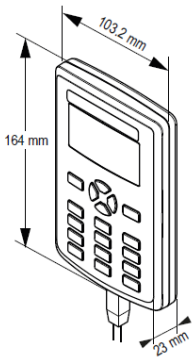

Model	SmartDate X30
Činnost	• Volitelné dálkové uživatelské rozhraní • Ovládací terminál s LCD displejem pro výběr zpráv, vložení proměnných dat, diagnostiku a nastavení systému • Za provozu odpojitelný/připojitelný ovládací terminál • Plná diagnostika • Úprava tisku, vestavěná konfigurovatelná ochrana heslem • Robustní LED indikátory stavu na tiskárně • Hardwarový interface - Vstupy: signál k tisku a 1 konfigurovatelný vstup - Výstupy: chyba, varování - USB pro stahování obrázků a souborů, nastavení - RS232, Ethernet rozhraní jako standard - Komunikační protokoly pro PC, PLC a balicí linky • Parent/Child funkce, která umožňuje nadřízenému zařízení ovládat až 7 podřízených
Tiskové možnosti	• Rychlosti tisku:Kroková: 100 až 600 mm/s; kontinuální: 50 až 600 mm/s • Oblast tisku: Kroková: 32 mm x 40 mm; kontinuální: 32 mm x 50 mm • Funkce tiskárny - Automatické nastavení tiskové hlavy - Detekce vadných bodů - Průměrná mezera mezi tisky: 0,5 mm - Automatické kódy směn a sériová čísla - Mnohočetná proměnná pole s uživatelským vstupem s alfanumerickými znaky • Režim úspory pásky: Radiální úspora pásky, Prokládaný režim • Specifikace tisku: plná podpora True type fontů zahrnující římské znaky a symboly. Tisk reálného času, data a automatický update data spotřeby, čárové kódy zahrnující; HanXin, QR/GS1, RSS
Další vlastnosti	• Spotřební materiál - Různé druhy termotransferových pásek: SmartDate Xceed, SmartDate Xtra a SmartDate Xpert - Šířka pásky: 22 mm a 33 mm - Maximální délka pásky: až 700 m • Hmotnost tiskárny: - Kroková: 5,5 kg - Kontinuální: 5,0 kg • Elektrické napájení: 110 - 230 Vac (+/- 10%) 50 - 60 Hz • SmartDate X30 bez napájení vyžaduje 24 VDC • Bez potřeby přívodu vzduchu • Provozní teplota: 0 až 40°C • Vlhkost: 10% až 90% bez kondenzace
Příslušenství	• Montážní držák, enkoder a čtečky čárových kódů
PC software	• Kompatibilní s řešením Systech Packaging Intelligence Suite™: CoLOS Free (zdarma), CoLOS Base (volitelné), CoLOS Line (volitelné) an CoLOS Factory (volitelné). Pro více informací navštivte www.systechone.com

Vyhrazujeme si právo na změnu designu nebo specifikace našich výrobků bez předchozího upozornění. Informace o certifikátech naleznete v uživatelském manuálu.

ONDRÁŠEK®

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.
Nad Přehradou 2296
738 02 Frýdek-Místek
http: www.ondrasek.cz
email: ondrasek@ondrasek.cz
obchod@ondrasek.cz
tel: +420 558 639 611

Servisní střediska:
- Čejkovice u Hodonína
- Frýdek-Místek
- Hradec Kralové
- Jindřichův Hradec
- Ústí nad Labem
- Plzeň
- Praha

Markem-Imaje
Global Sales & Marketing Division
9, rue Gaspard Monge
B.P. 110
26501 Bourg-lès-Valence Cedex France
Tél. : +33 (0) 4 75 75 55 00
Fax : +33 (0) 4 75 82 98 10

markem·imaje
a DOVER company

Pro více informací navštivte www.markem-imaje.com

Fotografie: ginko-photo.com D1