

Markem-Imaje se zavazuje: dodávat nejefektivnější výrobky ve své třídě.

Řada 2200 vychází z osvědčené koncepce, která poskytuje spolehlivost, efektivitu a snadné používání. Tisíce jednotek jsou již nainstalovány v náročných prostředích nepřetržitého provozu. Řada 2200 posouvá systémy pro tisk a aplikaci vývojově kupředu, poskytuje širokou škálu zaměnitelných aplikačních jednotek, optimalizovaný zásah operátora a bezkonkurenční rychlost aplikace.

Bezkonkurenční spolehlivost

- Standardní záruka 18 měsíců.
- Rozšíření záruky až na dobu 5 let.
- Odolný a robustní průmyslový design sestavený kolem hlavní nosné části vyrobené z 38mm tlustého materiálu.
- Vysoký výkon a kontaktní díly, které se snadno čistí, jednoduchá údržba.

Snadná obsluha

- Optimalizovaná dráha etiket umožňuje operátorům vložení etiket a termotransferové pásky za méně než 40 sekund.
- 660 m dlouhá termotransferová páska a etiketa ve srovnání s běžně dostupnou páskou 450 m snižuje potřebu zastavit provozní linku až o 45%.
- Synchronizovaná výměna etiket a pásek.
- Koncept „žádné nářadí“ umožňuje výměnu tiskové hlavy a válce za méně než 60 sekund.
- CoLOS Terminal®, nový barevný dotykový displej, umožňuje jednoduchý výběr etiket k tisku a výkonné řízení dat prostřednictvím intuitivního uživatelského rozhraní.

Ekologické výhody


- Přes 95% tiskárny je z recyklovatelného materiálu.
- Kompatibilní s recyklovatelnými obaly.
- Spotřeba elektrické energie méně než 35 wattů v pohotovostním režimu a 135 wattů při maximálním výkonu.

Vysoce výkonný tisk

- Schopnost tisku a aplikace rychlostí až 1 25 etiket za minutu bez ohledu na obsah dat
- Duální RISC procesory, podporovány super rychlými co-procesory, zajišťují efektivní výkon.
- Konzistentní aplikace etiket $\pm 0,25$ mm pomocí optimalizované dráhy etiket, automatické napínání návinu etiket a integrovaný panel senzoru štítků.
- Markem-Imaje etikety a pásy zaručují kvalitní tisk a dlouhou životnost tiskové hlavy.

Dosledovnost

- Vyhovující standardu ANSI, A/B kódy i při nejvyšší rychlosti aplikace.
- Volitelný snímač čárových kódů zajišťuje, že čárové kódy jsou v 100% případech čitelné
- Podporuje vysokorychlostní údaje o reálném čase, včetně standardních a 2D čárových kódů, grafiky nebo serializace.
- CoLOS softwarová řešení zajišťují integritu dat pro produkt, centrální správu dat a snadné připojení k existující databázi organizace.

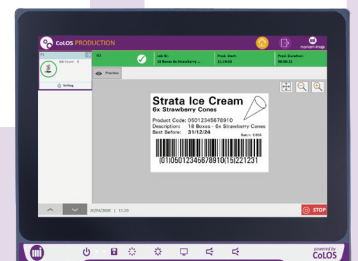

markem·imaje


a DOVER company

Tiskové možnosti

- Metoda tisku: termotransferový nebo přímý termální tisk
- Zabudovaný reálný čas
- 1 O individuálně programovatelných čítačů
- Tiskové hlavy:
 - 2220: 56 mm, 200 dpi (8 bodů na mm)
 - 2230: 54 mm, 300 dpi (12 bodů na mm)
 - 2420: 104 mm, 200 dpi (8 bodů na mm)
 - 2430: 108 mm, 300 dpi (12 bodů na mm)
 - 2620: 168 mm, 200 dpi (8 bodů na mm)
 - 2630: 162 mm, 300 dpi (12 bodů na mm)
- Maximální rychlost tisku: 300 mm/s
- Fonty: k dispozici je 16 druhů fontů
- Možnost stažení True Type fontů
- Podpora Unicode fontů
- Grafické funkce: BMP, WMF, PCX, PNG, ICQ, GIF, TIFF, JPEG
- Podpora všech hlavních čárových kódů a 2D čárových kódů

Specifikace spotřebního materiálu

- Typy: samolepící etikety
- Vnější návin etiket jako standard
- Maximální šířka etiket: 1 78 mm
- Maximální role etiket: 350 mm
- Vnitřní průměr jádra: 76 mm
- Vnitřní návin termotransferové pásky
- Délka termotransferové pásky: 660 m
- Jádro pásky: 25 mm

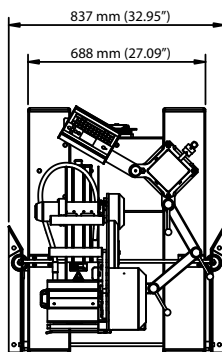


Dimensions refer to 2200 T2200 Long

Činnost

- Uživatelské rozhraní s grafickým displejem a dostupné v 26 jazycích
- Ovládací panel: start, pauza, tisk
- Komunikační rozhraní:
 - 2 x vstupní optočleny, 5 x výstupní releový, 24VDC
 - Vysokorychlostní RS-232, 300 - 115 200 bps
 - Ethernet 10/100 (LPD, R Teinel, FTP, web server)
 - USB pro zálohy/obnovení nastavení a nahrávání etiket (jednoduché uživatelské rozhraní)

Další vlastnosti

- Aplikátory:
 - Tamp, Blow, Wipe nebo Tamp Blow pro aplikaci shora, ze strany a zepředu
 - Corner Wrap pro aplikaci dvou přilehlých stran
- Vlhkost: 20% - 85% bez kondenzace
- Elektrické napájení: 110/240Vst; 50/60 Hz
- Přívod vzduchu: 6 barů, suchý, čistý

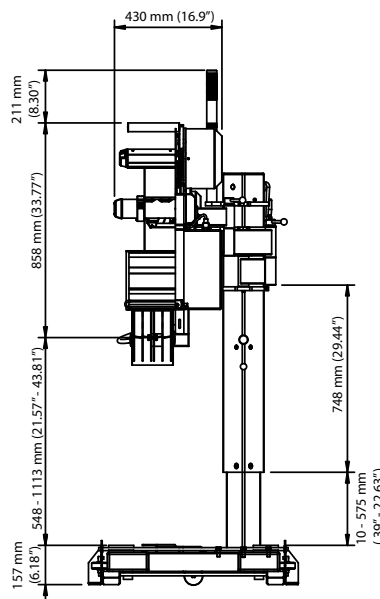


Volby a příslušenství

- Sestava pro vnitřní návin etiket
- Lokální průmyslový terminál s displejem, Qwerty klávesnicí a podsvícením
- Rozšíření uživatelského rozhraní:
 - výběr aplikace
 - zálohy/obnovení nastavení nebo klonování
- Rozšíření slotu na SD paměťové karty
- Škálovatelné a mezinárodní fonty
- Tříbarevná světelná signalizace
- Čtečka čárových kódů
- Rozsáhlý výběr průmyslových stojanů

Software

- Kompatibilní s CoLOS Create Professional a CoLOS Enterprise
- CoLOS Traceability software
- Kompatibilní se standardem Weihenstephan

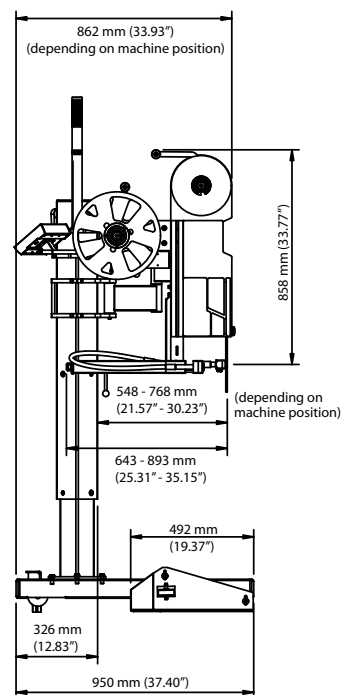

Více informací naleznete na www.markem-imaje.com



Vyhraujeme si právo na změnu designu nebo specifikace našich výrobků bez předchozího upozornění.

ONDRÁŠEK

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.
Nad Přehradou 2296
738 02 Frýdek-Místek
http: www.ondrasek.cz
email: ondrasek@ondrasek.cz
obchod@ondrasek.cz
tel: +420 558 639 611

Servisní střediska:
- Čejkovice u Hodonína
- Frýdek-Místek
- Hradec Králové
- Jindřichův Hradec
- Ústí nad Labem
- Plzeň
- Praha

Markem-Imaje
Global Sales & Marketing Division
9, rue Gaspard Monge
B.P. 110
26501 Bourg-lès-Valence Cedex - France
Tel: +33 (0) 4 75 75 55 00
Fax: +33 (0) 4 75 82 98 10

a **DOVER** company